ELTEX
Комплексные решения для построения сетей

- Поддержка технологии интеллектуальных антенн
- Высокопроизводительное решение на основе Broadcom chipset
- Двухдиапазонная точка доступа с поддержкой 802.11ac (5G Wi-Fi)
- Питание: PoE+ (IEEE 802.3at)
- Работа в кластере без выделенного сервера (до 64 устройств)
- Бесшовный роуминг
- Современные средства аутентификации и шифрования

Решение для предприятий

WEP-2ac Smart обеспечивает высокоскоростную, безопасную, доступную и легкую в использовании беспроводную сеть, которая сочетает в себе множество возможностей и сервисов, необходимых для корпоративных клиентов.

WEP-2ac Smart станет универсальным решением для организации беспроводной сети с большим количеством пользователей и высоким трафиком (офис, госучреждения, конференц-залы, лаборатории, гостиницы и т.д.).

Беспроводное подключение

Благодаря поддержке стандартов IEEE 802.11n/ac точка доступа WEP-2ac Smart обеспечивает скорость передачи данных 867 Мбит/с (5 ГГц) + 300 Мбит/с (2.4 ГГц).

Smart-антенна WEP-2ac Smart в диапазоне 5 ГГц использует метод "переключения луча" - это более 700 шаблонов диаграммы направленности, которые динамически меняются в процессе работы точки доступа. WEP-2ac Smart постоянно оценивает расположение пользова-телей и источников радиопомех, а затем выбирает из шаблонов оптимальную для каждого момента времени диаграмму направленности.

Безопасность

Для корпоративной среды существуют современные технологии аутентификации и шифрования, которые обеспечивают защиту персональных данных и безопасность корпоративной среды. В корпоративной среде используется динамический ключ, индивидуальный для каждого работающего клиента в данный момент.

Производительность

Для стабильной и непрерывной работы устройства используются высокопроизводительные процессоры Broadcom, позволяющие добиться самых высоких показателей в скорости обработки данных.

Питание

Технология PoE+ дает возможность установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источников питания, позволяет экономить на стоимости силовых кабелей и делает инсталляцию простой и не требующей больших затрат времени.

Схема применения

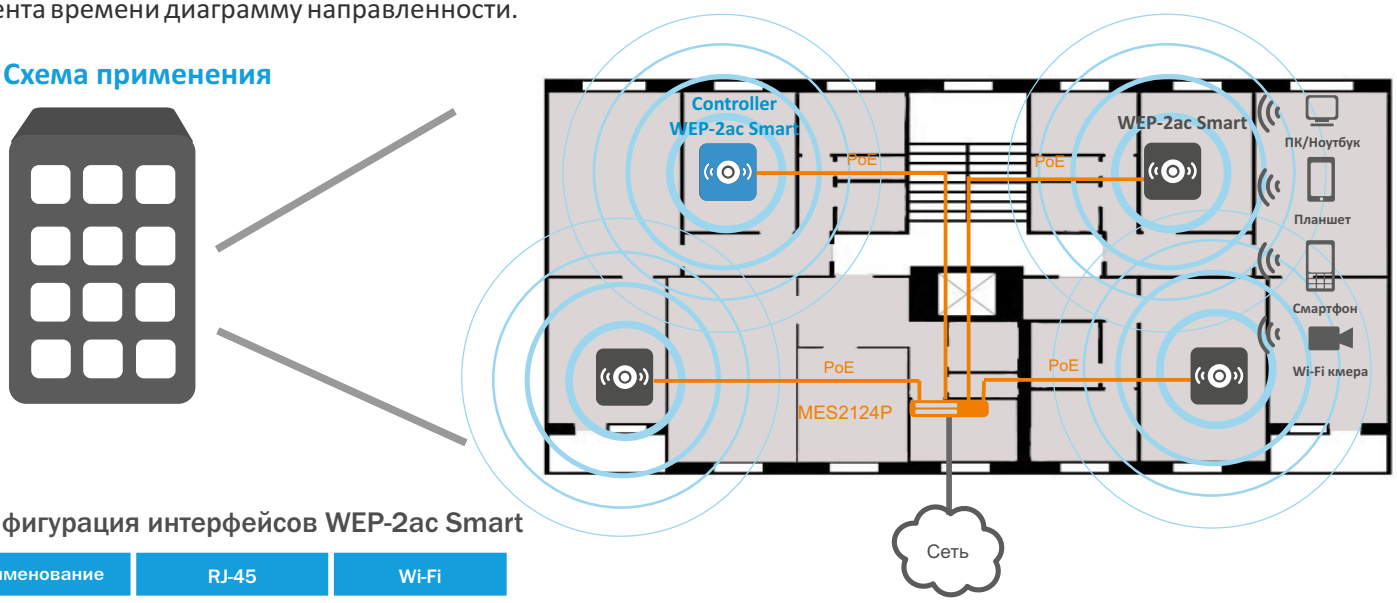

Конфигурация интерфейсов WEP-2ac Smart

Наименование	RJ-45	Wi-Fi
WEP-2ac Smart	1x1G	802.11a/b/g/n/ac

Комплексные решения для построения сетей

Технические характеристики

Интерфейсы
– 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
– Console (RJ-45)

Возможности WLAN
– Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac
– Агрегация данных, включая A-MPDU (Tx / Rx) и A-MSDU (Rx)
– Приоритеты и планирование пакетов на основе WMM
– Динамический выбор частоты (DFS)
– Поддержка скрытого SSID
– 32 виртуальные точки доступа
– Обнаружение сторонних точек доступа
– Поддержка WGB
– Поддержка APSD
– Поддержка WDS

Сетевые функции
– Автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X
– Поддержка VLAN
– Поддержка аутентификации 802.1X
– DHCP-клиент
– Поддержка LLDP
– Поддержка ACL
– Поддержка SNMP
– Поддержка IPv6

Работа в режиме кластера
– Организация кластера емкостью до 64 точек доступа
– Автоматическая синхронизация конфигураций точек доступа в кластере
– Автоматическое обновление ПО точек доступа в кластере
– Single Management IP - единый адрес для управления точками доступа в кластере
– Автоматическое распределение частотных каналов между точками доступа

Функции QoS
– Приоритет и планирование пакетов на основе профилей
– Ограничение пропускной способности для каждого SSID
– Изменение параметров WMM для каждого радиоинтерфейса

Безопасность
– Централизованная авторизация через RADIUS-сервер (WPA Enterprise)
– Шифрование WPA/WPA2
– Поддержка Captive Portal
– E-mail информирование о системных событиях

Параметры беспроводного интерфейса
– Частотный диапазон 2400 - 2480 МГц, 5150 - 5850 МГц
– Модуляция CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
– Внутренние всенаправленные антенны в диапазоне 2.4 ГГц, внутренние Smart - антенны в диапазоне 5 ГГц
– Поддержка 2x2 MIMO, Smart Antenna
– Два встроенных чипа Broadcom BCM47452 (IEEE 802.11a/n/ac) и BCM43217 (IEEE 802.11b/g/n)

Рабочие каналы
– 802.11b/g/n: 1-13 (2412-2472 МГц)[1]
– 802.11a/n/ac: 36-64 (5180 - 5320 МГц)
100-144 (5500 - 5720 МГц)
149-165 (5745 - 5825 МГц)[1]

Скорость передачи данных[2]
– 802.11ac: до 867 Мбит/с

Чувствительность приемника
– 2.4 ГГц: до -98 дБм
– 5 ГГц: до -94 дБм

Максимальная мощность передатчика
– 2.4 ГГц: до 18 дБм[1]
– 5 ГГц: до 21 дБм[1]

Физические характеристики
– Потребляемая мощность не более 13 Вт
– Процессор Broadcom BCM47452
– 128 МБ NAND Flash
– 256 МБ RAM DDR3
– Питание:
  – PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009)
– Рабочая температура от +5°С до +40°С

Конфигурирование
– Обновление ПО и конфигурирование посредством DHCP Autoprovisioning
– Удаленное управление по Telnet, SSH
– Web-интерфейс
– SNMP
– Система управления EMS

[1] Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.

[2] Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11n/ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия сети могут влиять факторы окружающей среды.

Схема применения

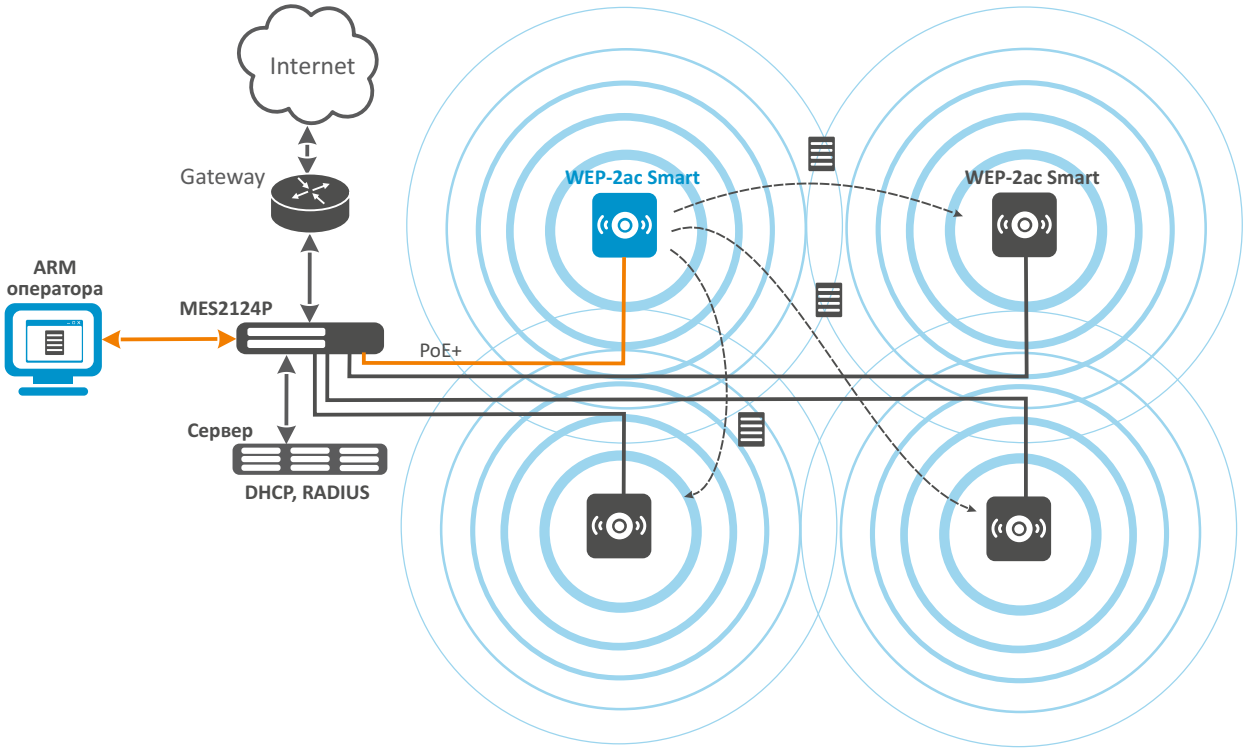

Информация для заказа WEP-2ac Smart

Наименование	Описание	Изображение
WEP-2ac Smart	Точка доступа WEP-2ac Smart. Комплект крепежа.	
	Инжектор питания (PoE+) 10/100/1000 Base-T	
	Контроллер SoftWLC. Лицензия на 1 точку доступа (для тестирования демо версия на 3 точки доступа).	

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48
eltex@eltex.nsk.ru
www.eltex.nsk.ru

О компании Eltex

Предприятие “Элтекс” - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 20-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.