

ПАСПОРТ

SpRecord AUPRO



Содержание

| | |
|--|---|
| 1. Назначение | 2 |
| 2. Схема подключения адаптера | 2 |
| 3. Описание | 3 |
| 4. Технические характеристики | 3 |
| 5. Комплектация | 4 |
| 6. Подключение | 4 |
| 7. Настройка | 5 |
| 8. Хранение данных на карте памяти | 5 |
| 9. Обновление прошивки | 6 |
| 10. Сигналы предупреждения | 6 |
| 11. Использование с компьютером | 6 |
| 12. Техника безопасности | 6 |
| 13. Хранение и транспортировка | 7 |
| 14. Гарантийные обязательства | 7 |
| 15. Рекламация | 7 |
| 16. Информация о производителе | 8 |
| 17. Отметка о продаже | 8 |

1. Назначение

Адаптер SpRecord AUPRO предназначен для регистрации и записи телефонных разговоров на SD-карту памяти.

Основные функции системы:

- запись телефонных разговоров с аналоговых линий;
- предупреждение о записи до начала разговора;
- возможность постоянного подключения по USB;
- работа с ПК без установки программного обеспечения;
- регистрация даты, времени начала и длительности разговора;
- определение входящего и исходящего номера абонента;
- цифровое сжатие аудиоданных;
- регистрация неотвеченных вызовов;
- ведение журнала событий при сбоях в работе.

ВАЖНО!

Система SpRecord не предназначена для негласного получения информации.

В некоторых странах запись телефонных и иных переговоров, без согласия лица, которому принадлежит передаваемая информация, нарушает гражданские права и влечет за собой уголовную или иную ответственность.

Данное изделие может применяться только в соответствии с действующим местным и международным законодательством.

В процессе работы осуществляется предупреждение о записи разговора.

2. Схема подключения адаптера

Подключение адаптера SpRecord AUPRO схематично изображено на Рисунке 2.1.

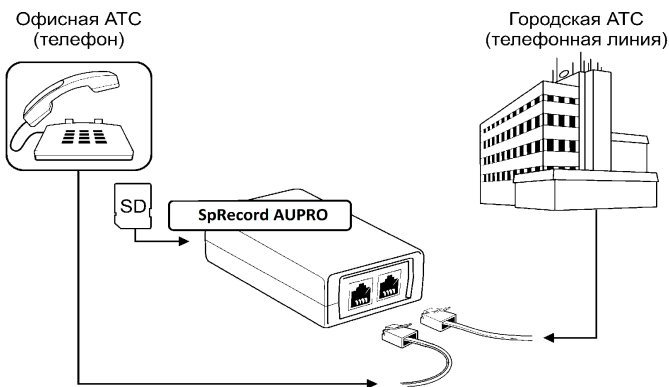


Рисунок 2.1 Схема подключения адаптера SpRecord AUPRO

3. Описание

Адаптер SpRecord AUPRO представляет собой устройство в пластмассовом корпусе с двумя разъемами RJ-11 для подключения к телефону и АТС. На лицевой панели устройства находится двухцветный светодиодный индикатор (его индикация указана в Таблице 3.1), разъем SD-карты, разъем питания и разъем USB.

Таблица 3.1
Состояния индикатора устройства записи

| № п/п | Состояние | Описание |
|-------|--|---|
| 1 | Горит красным | Линия отключена |
| 2 | Мигает зеленым раз в 20 сек | Режим ожидания |
| 3 | Мигает красным раз в 20 сек | Режим ожидания, карта памяти не установлена |
| 4 | Мигает зеленым несколько раз в сек | Идет запись разговора |
| 5 | Мигает красным несколько раз в сек | Идет разговор, но он не записывается |
| 6 | Мигает красным и зеленым несколько раз в сек | Обновление прошивки |
| 7 | Горит зеленым | Инициализация карты памяти |

4. Технические характеристики

Технические характеристики адаптера приведены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1
Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Питание | Сетевой адаптер 12 В, 300 мА |
| Питание для внутренних часов и календаря | Батарея CR2032 |
| Напряжение телефонной линии, В | 24...60 |
| Подключение | В разрыв телефонной линии |
| Поддерживаемые типы карт памяти | SDHC* |
| Формат файлов записей | WAV |
| Виды сжатия | PCM 16bit/8kHz (128 кбит/с) G.711 A-law (64 кбит/с) IMA ADPCM (32 кбит/с) |
| Определение исходящего номера | Импульсный / тоновый (DTMF) |
| Определение входящего номера | CallerID после сигнала вызова DTMF/FSK (ETSI 300 659-1) |
| Рабочий диапазон звуковых частот, Гц | 250-3500 |

| | |
|---|------------------|
| Частота дискретизации, Гц | 8000 |
| Электрическое сопротивление по постоянному току, кОм не менее | Не менее 200 кОм |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5 ...+40 |
| Температура хранения в заводской упаковке без установленных батарей, °С | -50 ...+50 |

*Рекомендуется использовать SDHC-карты памяти с классом скорости 4-6 производителей ADATA, SANDISK, SMARTBUY, KINGMAX, SILICON POWER, VERBATIM, APACER.

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются.

5. Комплектация

Комплектация SpRecord AUPRO приведена в Таблице 5.1.

Таблица 5.1
Комплектация

| Наименование | Количество |
|------------------------|------------|
| Адаптер SpRecord AUPRO | 1 |
| SDHC карта | 1 |
| Батарея CR2032 | 1 |
| Телефонный кабель | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка | 1 |

6. Подключение

Подключите устройство в разрыв телефонной линии.

- При подключении между телефоном и линией АТС: телефон подключается к разъему TEL, линия – к разъему LINE.
- При подключении между мини-АТС (вход FXO) и городской АТС: мини-АТС подключается к разъему TEL, городская – к разъему LINE.
- Вставьте SD карту в слот в соответствии с рисунком на корпусе.

Как только карта будет вставлена, зеленый светодиод устройства загорится на несколько секунд (состояние 7 табл. 3.1). В это время происходит проверка карты.

Если карта исправна, светодиод после этого погаснет. Если карта неисправна, светодиод мигнет красным цветом (состояние 3 табл. 3.1). Во время разговора светодиод мигает зеленым несколько раз в секунду, если SD-карта исправна (состояние 4 табл. 3.1). Если карта неисправна/отсутствует/несовместима, светодиод мигает красным цветом (состояние 5 табл. 3.1). Карту можно вытащить из устройства в любой момент, когда не идет запись без отключения устройства от линии. В случае извлечения карты в момент разговора последний файл записи может быть испорчен.

7. Настройки

В корневой папке устройство создает файл `cfg.ini`. В этом файле содержатся настройки устройства с их описанием. Для изменения настроек необходимо отредактировать файл (используя любой текстовый редактор либо программу «Блокнот» Windows) и сохранить его на карте (кодировка ANSI Windows-1251). Новые настройки будут установлены при установке карты в устройство. Если настройки установлены неверно, то при установке карты после инициализации светодиод 2 раза мигнет красным цветом, будут установлены настройки по умолчанию и запишется файл настроек по умолчанию.

8. Хранение данных на карте памяти

Устройство сохраняет на карте звуковые файлы записанных разговоров и Журнал звонков. Каждый разговор в отдельный файл. Для каждого дня создается отдельная папка с датой и названием дня недели (например, 2013.03.01 Пт). Имя файла ГГГГ.ММ.ДД_ЧЧ_ММ_СС.wav, где ЧЧ, ММ, СС — часы, минуты и секунды начала разговора, ГГГГ, ММ, ДД — год, месяц, день начала разговора. Например, расположение файла, записанного 1 марта 2013г. в 00:00:11 - «2013.03.01 Пт\ 2013.03.01_00_00_11.wav»

Журнал звонков (`log.html`) можно просмотреть при помощи любого интернет-браузера. Он хранит в таблице информацию о всех записанных разговорах: время начала разговора, его продолжительность, входящий или исходящий телефонный номер, ссылку на файл с записью разговора, а также имя абонента из Справочника абонентов. Также есть возможность сортировки данных по столбцам.

Для отображения имени абонента в Журнале звонков необходимо создать Справочник абонентов (файл `phonebook.txt`) с помощью любого текстового редактора и записать туда номера и имя абонента через символ «`tab`»; каждая запись с новой строки, например:

```
8xxxxxxxxx «tab» имя абонента« Enter»
```

```
8xxxxxxxxx «tab» имя абонента« Enter»
```

После этого в колонке «Имя» будет отображаться имя из Справочника абонентов.

9. Обновление прошивки

Для обновления прошивки необходимо скопировать файл прошивки в корневую папку карты памяти и вставить карту в устройство. Загрузка новой прошивки в память устройства занимает несколько минут. Во время обновления прошивки светодиод мигает попеременно зеленым и красным несколько раз в секунду (состояние 6 табл. 3.1). Если загрузка прошла успешно, светодиод на несколько секунд загорится зеленым (состояние 7 табл. 3.1), а затем погаснет. Если во время обновления прошивки произошел сбой, светодиод мигнет красным и повторит попытку.

10. Сигналы предупреждения

Устройство выдает в линию следующие звуковые сигналы:

- Сигнал предупреждения о записи по ГОСТ 28384 -89 (тональный сигнал частотой 1400 Гц и длительностью 0.4 с, пауза 15 с).
- Сигнал предупреждения необходимости замены батареи – двойной гудок частотой 800 Гц в начале каждого разговора, запись будет производиться.
- Сигнал предупреждения отсутствия свободной памяти на карте 3 гудка частотой 800 Гц в начале разговора.
- Сигнал предупреждения отсутствия/неисправности карты памяти 4 гудка частотой 800 Гц в начале разговора.

11. Использование с компьютером

Для использования SpRecord AUPRO с компьютером подключите устройство к сети питания, подключите кабель USB и установите карту памяти. После этого устройство определится на компьютере, как внешний диск

Устройство может одновременно работать с USB и записывать разговоры. Для обеспечения надежной записи разговоров доступ с компьютера возможен для чтения.

Для доступа к записям по сети Ethernet настройте общий доступ к внешнему диску.

Для доступа к записям по сети Internet настройте доступ по FTP

12. Техника безопасности

Особое внимание уделяйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности:

- избегайте попадания пыли, грязи и мусора на внешние разъемы адаптера;
- не допускайте механических воздействий на адаптер, способных повредить изделие;
- не допускайте пролива жидкости на адаптер;

- для защиты от скачков напряжения рекомендуется использовать устройства защиты от грозовых и электростатических разрядов и отключать адаптер от линий во время гроз.

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к отказу устройства.

13. Хранение и транспортировка

Адаптеры SpRecord подлежат хранению в заводской упаковке, в закрытых помещениях при колебаниях температуры от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха до 90%.

В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

В процессе транспортировки и хранения не допускается контакт изделия с жидкостью.

14. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие системы заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента покупки. Претензии по качеству оборудования не принимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;
- нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных в документации, сопровождающей изделие.

Гарантия не распространяется на батареи питания.

15. Рекламация

В случае неисправности изделия потребитель может направить рекламацию продавцу или производителю системы. Продавец в течение 5 рабочих дней отправляет рекламацию производителю.

Рекламация оформляется в письменном виде в произвольной форме. В ней указываются информация о клиенте (название организации, контактное лицо, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты), дата покупки, наименование и адрес продавца, подробное описание неисправности.

Производитель в течение 10 рабочих дней с момента поступления неисправного экземпляра изделия и рекламации проводит экспертизу. При неисправности, подпадающей под условия гарантии, производитель устраняет дефект, а если дефект не устраним, заменяет неисправный экземпляр. Доставка при гарантийном случае осуществляется за счет производителя.

16. Информация о производителе

Производитель: ООО «Сарапульские Системы»

Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Транспортная, д. 2.

Почтовый адрес: 427960, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, а/я 91

Телефон/факс: +7 (495) 120-27-64

Сайт: www.sprecord.ru

17. Отметка о продаже